



Monteringsveiledning

ACV ryggekameraer

Veiledningen inneholder viktig informasjon som må leses før man starter montering av ACV ryggekameraer.

Feilkoblet kamera kan ødelegge produktet og vil ikke bli omfattet av garanti/reklamasjon.

Monteringsveiledningen omfatter følgende produkter:

ACV ryggekamera varenr 771000-6000

ACV ryggekamera varenr 771000-6004

ACV ryggekamera varenr 771000-6700


ACV ryggekamera varenr 771000-6703

ACV ryggekamera varenr 771000-6708

NB!

Disse ryggekameraene krever en driftsspenning på 3 Volt. Det er derfor påmontert en spenningsomformer på ledningen inn til kameraet (se bilde under). Dersom denne frakobles - og kamera kobles direkte til 12 Volt spenning - vil kameraet bli ødelagt. Siden dette ikke dekkes av reklamasjon eller garanti vil vi presisere viktigheten av at denne omformeren beholdes tilkoblet.

Ikke koble fra denne!



Strøm- og videotilkobling


Kameraene kan tilkobles strøm på to måter - enten ved selve ryggekameraet, eller ved å sette på medfølgende koblingsstykke og koble strøm foran ved spiller.

Vi anbefaler på det sterkeste å koble til strøm bak spiller. Koble rød ledning sammen med rød ledning bak spilleren (12V tenning), og sort mot sort (jording).

Gul RCA tilkobles spillerens ryggekamerainngang (ofte brun kontakt).

Den sorte og den isolerte røde i enden av det lange kabelsettet kobles da ikke til noe.

Vær oppmerksom på at kamera ikke skal tilkobles ryggesignal av noe slag. Ryggesignal skal tilkobles spilleren da det er den som "bestemmer" når videobildet fra kamera skal vises.

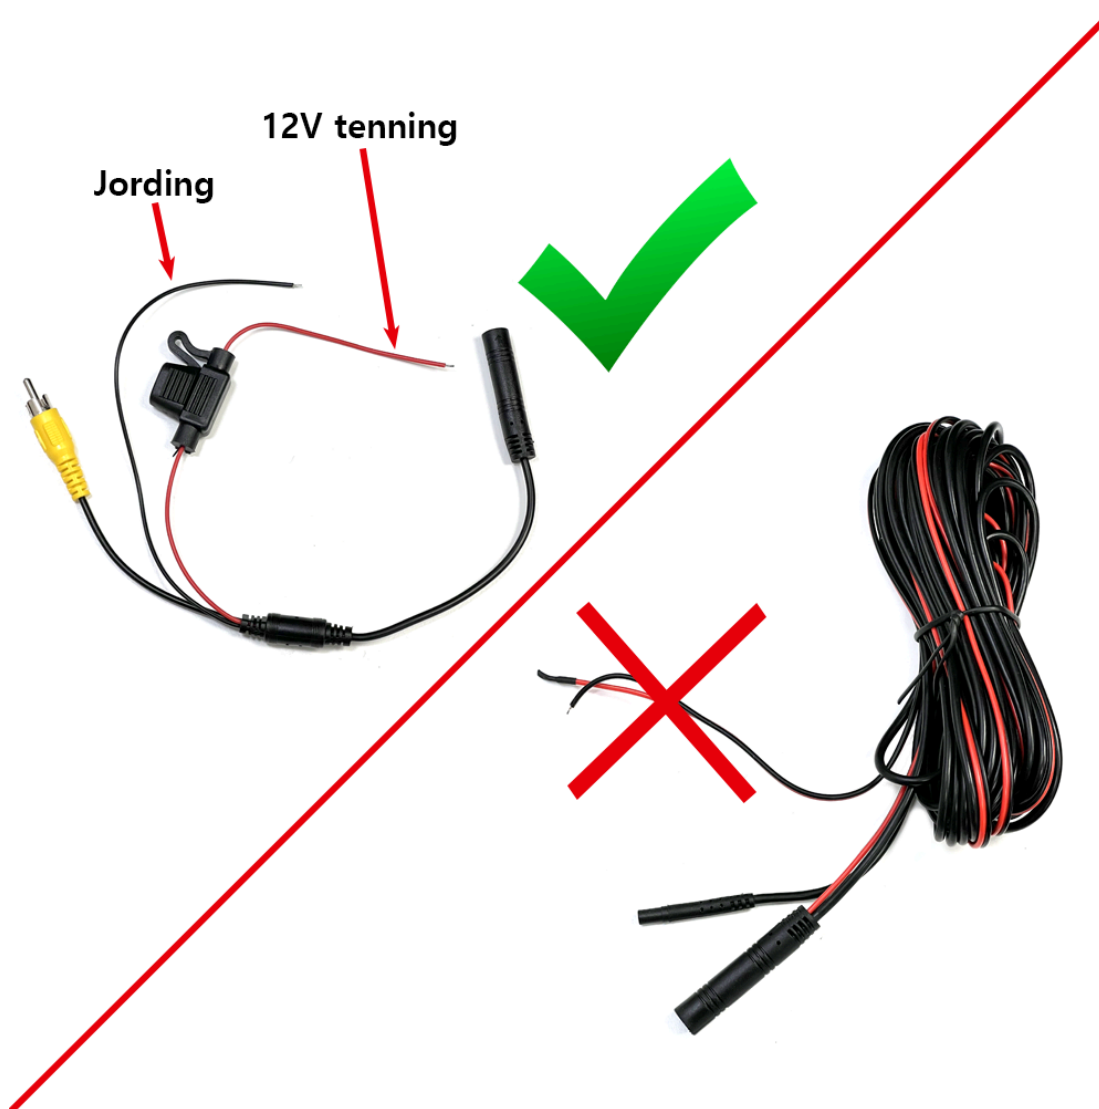

Ryggesignal

Ryggesignal fra bilen tilkobles spilleren (vanligvis lilla ledning, merket "Reverse").

I biler hvor multiadapter benyttes vil dette adapteret i svært mange tilfeller ha utgang for ryggesignal (også lilla ledning). I slike tilfeller kan disse to kobles sammen.

I biler hvor multiadapter ikke benyttes - eller multiadapter ikke har utgang for ryggesignal - vil det i de fleste tilfeller være mulig å koble ryggesignal mot bilens ryggelys.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er i tvil.

Speilvending og guidelinjer

På ledningsnett til flere av ryggekameraene vil man kunne se to hvite ledninger og to grønne ledninger - hvert av parene med en liten sort "jumper" på enden.

Avhengig av om jumperen står på eller tas av vil dette påvirke noen egenskaper ved kameraet.

I de aller fleste tilfeller benyttes kamera til rygging - altså bakovervendt kamera.

Her skal den sorte jumperen på de hvite ledningene tas av (kommer montert på fra fabrikk).

Isoler med eksempelvis elektrikertape slik at de ikke kommer borti noe metall.

Funksjoner:

Hvite ledninger med jumper på: Forovervendt bilde (for frontmontert kamera)


Hvite ledninger med jumper av: Bakovervendt bilde (for bruk som ryggekamera)

Grønne ledninger med jumper på: Hjelpelinjer/guidelinjer avslått

Grønne ledninger med jumper av: Hjelpelinjer/guidelinjer vises på bildet fra ryggekamera

PS!

Etter man tar av eller setter på jumper må kamera kobles fra strøm for å "bekrefte" innstillingen.

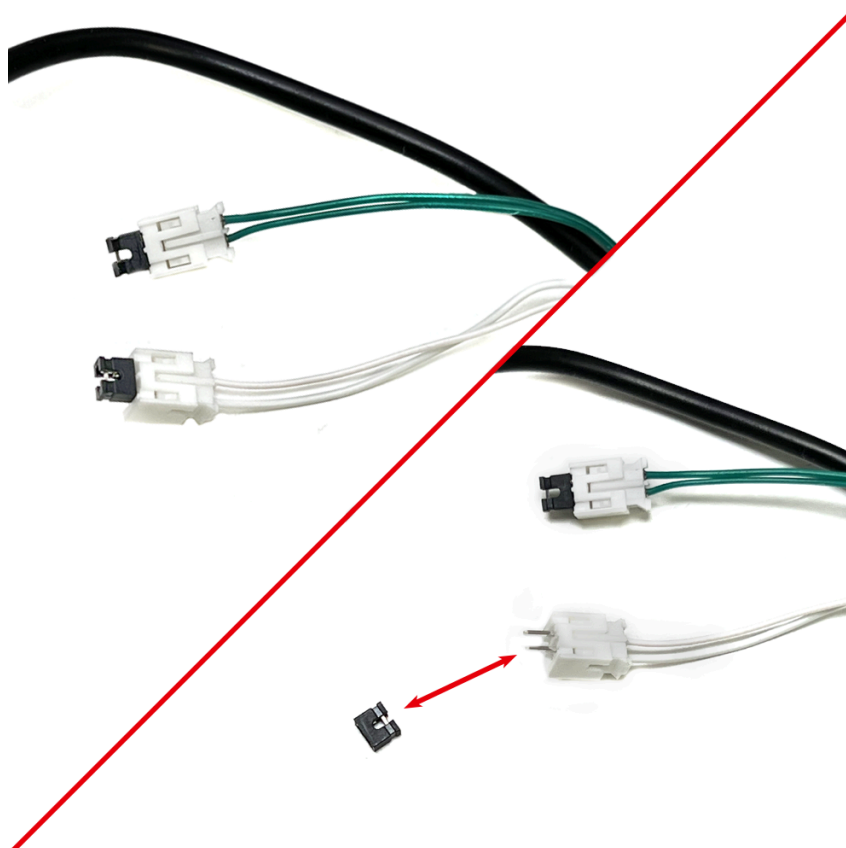

Hva er “riktig vei” på kameraet?

For kamera med justerbar festebrakett:

Når du ser kameraet fra baksiden er kameraet riktig vei når kabelinntaket er øverst på baksiden (se bilde til høyre).

Brakett kan monteres av og snues, dersom man ønsker å montere kamera på en flate i stedet for underhengende, men ledning skal alltid være som på bildet.




For underhengende kamera med festeskru med kabelgjennomføring


Underhengende kamera monteres med festeskruen oppover, slik at kameraet sitter på undersiden av en flate.

Standard montering som bakovervendt kamera er som vist på illustrasjonen, med kameralinsen pekende bakover.

Noen slike kamera kan også monteres forovervendt, altså med kameralinsen pekende fremover. I disse tilfellene er det viktig å følge installasjonsmanualen for riktig kobling på kabelsett.

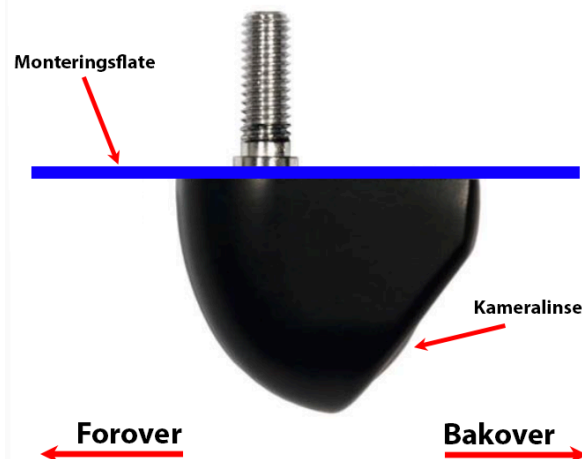

Underhengende kamera skal ikke monteres på toppen av en flate, men det kan monteres nedovervendt på en vertikal flate (eksempelvis baksiden av en varebil) slik:

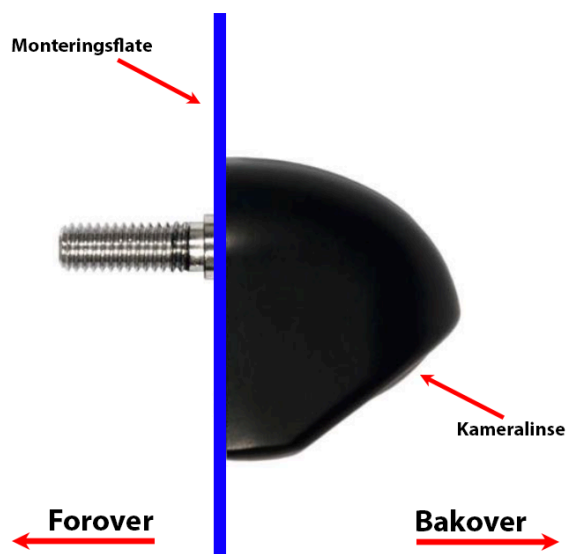

Ved ytterligere spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på support@bassbrothers.no eller Facebook Messenger.

