

KOBLINGSSKJEMA

Universalt koblingskjema for strømoppkobling av tre forsterkere til ettermarkedsradio.

I de fleste tilfeller kan remote bare kobles sammen eller gå fra forsterker til forsterker. Skulle man likevel oppleve problemer med dette kan det løses ved å bruke relè - eller koble styrestrøm til tenningskurs i stedet for spilleren remoteutgang




Styrestrøm (remote) kobles til spillerens remoteutgang, eller annen tenningsstyrt 12V kilde. (Dimensjon er typisk 0,75mm²)

Sikring plasseres nærmest mulig batteriet

Sikring

Strømkabel
(Dimensjon vil variere avhengig av hvilket utstyr som skal monteres)

Jording skal gjøres mot chassis, eksempelvis bilbelte-festet i gulvet

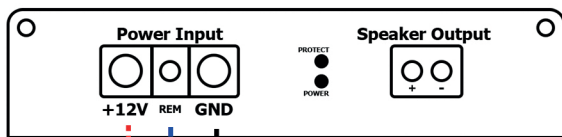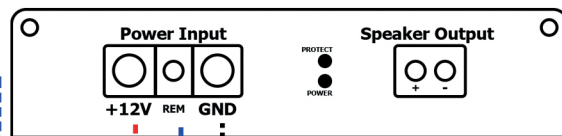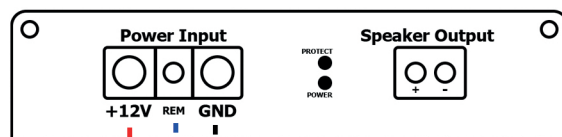

www.bassbrothers.no

© Bass Brothers AS